

Цени LED Wash Series - част 1

стр. 1 - 9

LED ПРОЖЕКТОРНИ ТЕЛА ЗА ФАСАДНО ОСВЕТЯВАНЕ (светлинно „окъпване“)



Фамилия LED Vivid Wash

RL-055

1. Серия LED Vivid Wash I

Ultra Bright RGB, AWB, A/W/B LEDs
Direct DMX

- * Ултразвук и суперярки LED's
- * Корпус, който може да се подлага на мокрене
- * 16.7 млн. цвята - 24-битово управление на цвета
- * За архитектурни и декоративни осветявания
- * Директно DMX управление или автономно с вградени програмирани ефекти (Push Button на гърба)
- * Защита IP65

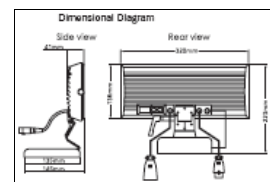

- Основни параметри:
- цветове:
 - монохромни - само с един цвят – A, W или B
 - моно-регулируеми - бели с AWB LED's, с управление на цветната температура – от 2000K до 10000K (16.7 млн. комбинации)
 - пълноцветни - 16.7 млн. цвята на базата R, G и B LED's
 - структура на корпуса - тяло от лят алуминий с прахово боядисване
 - лицев материал - термозакалено челно стъкло
 - размери - 32x14.5x22.5 cm (със стойката)
 - брой LED's - 360 в 3 канала по 120 – за пълноцветните и моно-регулируемите
 - 270 – за монохромните
 - дистанция осветяване - 20 m
 - входно напрежение - 90-264 V AC
 - работно напрежение - 12 V DC
 - контролер - SRC-AI-100 - за пълноцветни и моно-регулируеми
 - интерфейс - стандартен DMX протокол (RS-485 терминал), 3 канала



№	Модел	Тип цветност	LEDs		Брой LEDs			Ъгъл [°]	U вх. [V]	I _{max} раб. [A]	Консумация [W]	Тегло [kg]	Захр. блок	I/O door (IP)	Цена (ЛЕВА)
			яркост	тип	общ	по канали									
1.	LW-320x130-WP-SB	пълноцветен	SB			R-120	G-120	B-120							411.00
2.	LW-320x130-WP-UB		UB		360					45		3	25		
3.	LW-320x130-WP-AWB-SB	бял - CCT	SB			A-120	W-120	B-120					-		516.00
4.	LW-320x130-WP-AWB-SB		UB												615.00
5.	LW-320x130-WP-SB-A	монохр. - A	SB	Ø5					25	220			3.9	out	289.50
6.	LW-320x130-WP-UB-A		UB											12V/3A	315.00
7.	LW-320x130-WP-SB-W	монохр. - W	SB		270	-	-	-	45		1.7	40			336.00
8.	LW-320x130-WP-UB-W		UB											-	393.00
9.	LW-320x130-WP-SB-B	монохр. - B	SB						25				12V/3A		315.00
10.	LW-320x130-WP-UB-B		UB												360.00


1.	Контролер														ЛЕВА
	SRC-WASHER-100-V2.0	Прост DMX контролер за пълноцветни прожектори													147.00

RL-056 2. Серия
LED Vivid Wash I S

Ultra Bright LEDs
Non-Direct DMX



- * Ултраярки LED's
- * Корпус, който може да се мокри, защита IP65
- * Еднакви параметри с **LED Vivid Wash I** с изключение на DMX- управлението за намаляване на цената
- * Недиректно DMX управление през SRC-181




Основни параметри: - както при **LED Vivid Wash I**

№	Модел	Тип цветност	LEDs		Брой LEDs			Ъгъл [°]	U вх. [V]	I _{max} раб. [A]	Консу- мация [W]	Тегло [kg]	Захр. блок	I/O door (IP)	Цена (ЛЕВА)	
			яркост	тип	общ	по канали										
1.	LW-320x130-WP-UB-240V-4W-3L (331x124x213 mm)	пълноцв.	UB	Ø5	360	R-120	G-120	B-120	-	220V	0.07	15.4	-	-	IP65	312.00

RL-057 3. Серия
LED Vivid Wash II

High Power LEDs
Direct DMX

- * High Power LED's
- * Корпус, който може да се подлага на мокрене
- * 16.7 млн. цвята - 24-битов цвят
- * За архитектурни и декоративни осветявания
- * Защита IP65
- * Директно DMX управление или автономно с вградени програмирани ефекти, Push Button на гърба

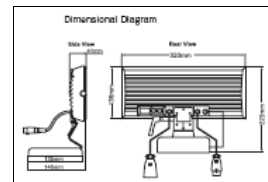

Основни параметри:



- цветове:
 - монохромни - само с 1 цвят – А, W или В High Power LEDs
 - моно-регулируеми - бели с AWB High Power LED's, с управление на цветната температура – от 2 000K до 10 000K
- пълноцветни - 16.7 млн. цвята чрез High Power R, G и B LED's
- структура на корпуса - тяло от лят алуминий с прахово боядисване
- лицев материал - термозакалено челно стъкло
- размери - 32x14.5x22.5 cm (със стойката)
- брой LEDs - 36 (3x12) - за пълноцветни и монорегулируеми
- 30 - за монохромни
- ъгъл на излъчване - 25°
- дистанция осветяване - 20 m
- светлинен поток - 370 Lm (RGB) и 590 LM (бели)
- яркост - 1023 cd
- входно напрежение - 90-264 V AC
- работно напрежение - 24 V DC
- работен ток (макс.) - 2A – за пълноцветни и моно-регулируеми
- 1.7A – за монохромни
- консумация - 48 W – за пълноцветни и моно-регулируеми
- 40 W – за монохромни
- контролер - SRC-AI-100 – за всички без монохромните
- интерфейс - стандартен DMX протокол, 3 канала
- тегло - 3.9 kg

№	Модел	Тип цветност	LEDs		Брой LEDs			Ъгъл [°]	U вх. [V]	I _{max} раб. [A]	Консу- мация [W]	Тегло [kg]	Захр. блок	I/O door (IP)	Цена (ЛЕВА)
			яркост	тип	общ	по канали									
1.	LW-320x130-WP-PC-240V	пълноцветен			36	R-12	G-12	B-12							633.00
2.	LW-320x130-WP-PC-AWB-240V	бял - CCT				A-12	W-12	B-12							684.00
3.	LW-320x130-WP-PC-A-240V	монохр. - А	HP	1W					-	220	-	-	-	24V/2.5A	528.00
4.	LW-320x130-WP-PC-W-240V	монохр. - W			30	-	-	-							561.00
5.	LW-320x130-WP-PC-B-240V	монохр. - B													535.50

Всички модели включват захранващ кабел 1.5m.


Фамилия LED Vivid Linear Wash

RL-063


1. Серия LED Vivid Linear Wash / RGB

Super Bright/Ultra Bright LEDs
Indoor/Outdoor
Direct DMX

- * Ултразарки или суперярки R, G и B LED's
- * Корпус от екструдирани Al с регулируема стойка
- * 24-битово управление - 16.7 млн. цвята
- * За архитектурни и интериорни осветявания с богати и ярки цветове
- * Директно DMX-512 управление с 3 канала или автономно с вградени програмирани ефекти
- * Автономно управление чрез Push Button на гърба и LED-дисплеен потребителски интерфейс
- * Програмируем външен контролер SRC-WASHER-100A
- * Stand-By (On/Off) режим за някои от моделите
- * Защита IP65 или само вътрешно изпълнение



Основни параметри:

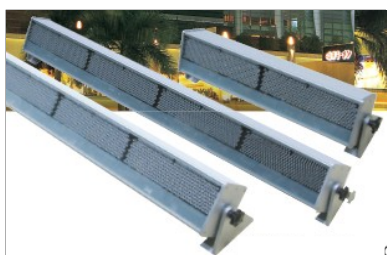

- пълноцветни
 - структура на корпуса
 - лицев материал
 - зона на регулиране
 - размери
 - брой LED's
 - дистанция осветяване
 - светлинен поток
 - яркост
 - входно напрежение
 - работно напрежение
 - работен ток
 - консумация
 - контролер
 - интерфейс
 - тегло
 - модели:
- 16.7 млн. цвята чрез Ultra/Super Bright LED's
 - тяло от екструдирани алуминий с регулируема стойка
 - термозакалено челно стъкло
 - 0 – 300° вертикално
 - 69/129/189x13.7x13.9 cm - със стойката
 - 60/120/180x13.7x8 cm – без стойката
 - 540/1080/1620 в 3 канала – R, G и B; Ø5mm
 - 20 m
 - 2224 Lm (RGB)
 - 6140 cd
 - 90-264 V AC
 - 12 V DC
 - 20 mA/LED
 - 75/120/220 W
 - вътрешен с Push Button, Direct DMX-512 или SRC-WASHER-100
 - стандартен DMX протокол, 3 канала
 - 5.35/9.1/13.5 kg
 - LW-600/1200/1800x130-REVO-UB/SB-INDOOR Stand-By (On/Off) режим
 - LW-600/1200/1800x130-REVO-UB/SB-INDP-120V/240V Stand-By (On/Off) режим
 - LW-600/1200/1800x130-REVO-UB/SB без Stand-By (On/Off)

№	Модел	Тип цветност	LEDs		Брой LEDs			Ъгъл [°]	U вх. [V]	I _{max} раб. [A]	Консу- мация [W]	Те- гло [kg]	Захр. блок	I/O door (IP)	Цена (ЛЕВА)	
			яркост	тип	общ	по канали										
1.	LW-600x130-REVO-SB	пълноцв.	SB		720	R-240	G-240	B-240			50	5.35			732.00	
2.	LW-600x130-REVO-UB		UB												831.00	
3.	LW-1200x130-REVO-SB		SB		1440	R-480	G-480	B-480			3	100	9.1	12V/	-	1212.0
4.	LW-1200x130-REVO-UB		UB											12.5A		1407.0
5.	LW-1800x130-REVO-SB		SB		2160	R-720	G-720	B-720				150	13.5			1962.0
6.	LW-1800x130-REVO-UB		UB	Ø5					45	220						2256.0
7.	LW-600x130-REVO-SB-INDP-240V		SB		720	R-240	G-240	B-240				50	5.35			795.00
8.	LW-600x130-REVO-UB-INDP-240V		UB													915.00
9.	LW-1200x130-REVO-SB-INDP-240V		SB		1440	R-480	G-480	B-480			-	100	9.1	-	IP65	1614.0
10.	LW-1200x130-REVO-UB-INDP-240V		UB													1812.0
11.	LW-1800x130-REVO-SB-INDP-240V		SB		2160	R-720	G-720	B-720				150	13.5			2139.0
12.	LW-1800x130-REVO-UB-INDP-240V		UB													2445.0


Фамилия LED Purity Linear Wash

RL-066

1. Серия LED Purity Linear Wash I

AWB, A/W/B, WWW, WW and UWW
Super Bright/Ultra Bright LEDs
Changeable Color Temperature
Indoor/Outdoor
Direct DMX

- * Ултраярки или суперярки A, W и B LED's
- * Корпус от екструдирани Al с регулируема стойка
- * 24-битово управление на каналите за бял цвят с цветна температура между 2 000K и 10 000K
- * Модели с управляема или фиксирана цветна температура
- * Директно DMX-512 управление с 3 канала или автономно с вградени програмирани ефекти
- * Автономно управление чрез Push Button на гърба и LED-дисплеен потребителски интерфейс
- * Програмираем външен контролер SRC-WASHER-100A
- * Stand-By режим за някои от моделите
- * Защита IP65 или само вътрешно изпълнение



Основни параметри:

- едноцветни - бели (AWB) или монохромни (само A, W или B) чрез Ultra/Super Bright LED's
- структура на корпуса - тяло от екструдирани алуминий с регулируема стойка
- лицев материал - термозакалено челно стъкло
- зона на регулиране - 0 – 300° вертикално
- размери - 69/129/189x13.7x13.9 cm - със стойката
- 60/120/180x13.7x8 cm – без стойката
- брой LED's - 540/1080/1620 в 3 канала – A, W и B; Ø5mm
- 540/1080/1620 в 1 канал за монохромните
- ъгъл на излъчване - 45°
- дистанция осветяване - 20 m
- входно напрежение - 90-264 V AC
- работно напрежение - 12 V DC
- консумация - 50/100/150 W
- контролер - вътрешен с Push Button, Direct DMX-512 или SRC-WASHER-100 за белите варианти (AWB)
- интерфейс - стандартен DMX протокол, 3 канала
- модели:
 - съставни бели (AWB) - LW-600/1200/1800x130-REVO-UB-AWB
 - амбър (A) - LW-600/1200/1800x130-REVO-UB/SB-A
 - бели (W) - LW-600/1200/1800x130-REVO-UB/SB-W
 - сини (B) - LW-600/1200/1800x130-REVO-UB/SB-B

№	Модел	Тип цветност	LEDs		Брой LEDs			Ъгъл [°]	U вх. [V]	I _{max} раб. [A]	Консу- мация [W]	Те- гло [kg]	Захр. блок	I/O door (IP)	Цена (ЛЕВА)
			яркост	тип	общ	по канали									
1.	LW-600x130-REVO-SB-AWB	бял CCT	SB		720	A-240	W-240	B-240			50	5.35			822.00
2.	LW-600x130-REVO-UB-AWB		UB										12V/		891.00
3.	LW-1200x130-REVO-SB-AWB		SB		1440	A-480	W-480	B-480			100	9.1	12.5A		1287.0
4.	LW-1200x130-REVO-UB-AWB		UB												1725.0
5.	LW-1800x130-REVO-SB-AWB		SB		2160	A-720	W-720	B-720			150	13.5	12V/		1884.0
6.	LW-1800x130-REVO-UB-AWB		UB	Ø5					45	220	3			18.7A	-
7.	LW-600x130-REVO-SB-A	A (амбър)	SB		540	-	-	-			50	5.35			597.00
8.	LW-600x130-REVO-UB-A		UB										12V/		834.00
9.	LW-1200x130-REVO-SB-A		SB		1440	-	-	-			100	9.1	12.5A		834.00
10.	LW-1200x130-REVO-UB-A		UB												1356.0
11.	LW-1800x130-REVO-SB-A		SB		2160	-	-	-			150	13.5	12V/		1656.0
12.	LW-1800x130-REVO-UB-A		UB											18.7A	2112.0

Продължение - LED Purity Linear Wash I

№	Модел	Тип цветност	LEDs		Брой LEDs			Ъгъл [°]	U вх. [V]	I _{max} раб. [A]	Консу- мация [W]	Те- гло [kg]	Захр. блок	I/O door (IP)	Цена (ЛЕВА)
			яркост	тип	общ	по канали									
13.	LW-600x130-REVO-SB-W	монохр. W (бял)	SB		540	-	-	-			50	5.35			708.00
14.	LW-600x130-REVO-UB-W		UB										12V/		969.00
15.	LW-1200x130-REVO-SB-W		SB		1080	-	-	-			100	9.1	12.5A		1182.0
16.	LW-1200x130-REVO-UB-W		UB												469.00
17.	LW-1800x130-REVO-SB-W		SB		1620	-	-	-			150	13.5	12V/		615.00
18.	LW-1800x130-REVO-UB-W		UB	Ø5					45	220	3		18.7A	-	737.00
19.	LW-600x130-REVO-SB-B	монохр. B (син)	SB		540	-	-	-			50	5.35			215.00
20.	LW-600x130-REVO-UB-B		UB										12V/		246.00
21.	LW-1200x130-REVO-SB-B		SB		1080	-	-	-			100	9.1	12.5A		353.00
22.	LW-1200x130-REVO-UB-B		UB												436.00
23.	LW-1800x130-REVO-SB-B		SB		1620	-	-	-			150	13.5	12V/		553.00
24.	LW-1800x130-REVO-UB-B		UB										18.7A		689.00

Фамилия LED Vivid Linear Wash

RL-065

3. Серия

LED Vivid Linear Wash SL II RGB

Slim Line


High Power LEDs

Low Voltage

Indoor/Outdoor

Direct DMX

- * High Power 1W R, G и B LED's
- * Нископрофилен корпус от екструдирани Al с регулируема стойка
- * 24-битово управление - 16.7 млн. цвята
- * За архитектурни и интериорни осветявания
- * Директно DMX-512 управление с 3 канала или автономно с вградени програмирани ефекти
- * Автономно управление чрез Push Button на гърба и LED-дисплеен потребителски интерфейс
- * Програмируем външен контролер SRC-WASHER-100A
- * Stand-By (On/Off) режим за някои от моделите
- * Защита IP65



Основни параметри:



- пълноцветни
- структура на корпуса
- лицев материал
- зона на регулиране
- размери
- брой LED's
- ъгъл на излъчване
- дистанция осветяване
- светлинен поток
- яркост
- входно напрежение
- работно напрежение
- работен ток
- консумация
- контролер
- интерфейс
- тегло
- защита
- модели
- 16.7 млн. цвята чрез R, G и B High Power 1W LED's
- тяло от екструдирани прахово боядисани алуминий, с регулируема стойка
- термозакалено челно стъкло
- 0 – 300° вертикално
- 40/80/120x12.2x5.2 cm - със стойката
- 12/24/36 в 3 канала – R, G и B
- 25°
- 20 m
- 370 Lm (RGB)
- 1020 cd
- 90-264 V AC
- 12 V DC
- 1.8/3.6/5.4A
- 21.6/43.2/64.8 W
- вътрешен с Push Button, Direct DMX-512 или SRC-WASHER-100A
- стандартен DMX протокол, 3 канала
- 1.25/2.2/3.2 kg
- IP65
- LW-400/800/1200-REVO-PC-12V

№	Модел	Тип цветност	LEDs		Брой LEDs			Ъгъл [°]	U вх. [V]	I _{max} раб. [A]	Консу- мация [W]	Те- гло [kg]	Захр. блок	I/O door (IP)	Цена (ЛЕВА)	
			яркост	тип	общ	по канали										
1.	LW-400-REVO-PC-12V	пълноцв.			12	R-4	G-4	B-4			1.8	21.6	1.25	12V/	348.00	
2.	LW-800-REVO-PC-12V		HP	1W	24	R-8	G-8	B-8	-	220	3.6	43.2	2.2	2.5A	IP65	564.00
3.	LW-1200-REVO-PC-12V				36	R-12	G-12	B-12			5.4	64.8	3.2			735.00

Фамилия LED Purity Linear Wash

RL-068

3. Серия

LED Purity Linear Wash SL II

A/W/B, AY, WWW, WW and UWW


Slim Line

High Power LEDs

Indoor/Outdoor

Direct DMX

- * High Power 1W A, W, Y и B LED's
- * Нископрофилен корпус от екструдирани Al с регулируема стойка
- * 24-битово управление на каналите за бял цвят с цветна температура между 2 000K-10 000K
- * За архитектурни и интериорни осветявания
- * Директно DMX-512 управление с 3 канала или автономно с вградени програмирани ефекти
- * Автономно управление чрез Push Button на гърба и LED-дисплеен потребителски интерфейс
- * Stand-By (On/Off) режим за едноцветните модели
- * Защита IP65



Основни параметри:



- едноцветни
- бели (AWB) или монохромни (само А, W, Y или В) чрез High Power 1W LED's
- цветна температура
- бял цвят с управляема цветна температура – от 2000K до 10000K на базата на А, W и В 1 W High Power LED's – за модели AWB
- структура на корпуса
- тяло от екструдирани прахово боядисан алуминий, с регулируема стойка
- лицев материал
- термозакалено челно стъкло
- зона на регулиране
- 0 – 300° вертикално
- размери
- 40/80/120x12.2x5.2 cm - със стойката
- брой LED's
- 12/24/36 в 3 канала
- ъгъл на излъчване
- 25°
- дистанция осветяване
- 20 m
- светлинен поток
- 517 Lm
- входно напрежение
- 100-240 V AC
- работно напрежение
- 24 V DC
- работен ток
- 0.132 - 0.179 A – за W и В моделите
- консумация
- 29.4 – 39.8 W – за W и В моделите
- контролер
- вътрешен с Push Button и Direct DMX-512
- интерфейс
- стандартен DMX протокол, 3 канала
- тегло
- 1.25/2.2/3.2 kg
- защита
- IP65
- модели
- LW-400/800/1200-REVO-PC-W/B*
- * останалите модели не са включени в каталога

№	Модел	Тип цветност	LEDs		Брой LEDs			Ъгъл [°]	U вх. [V]	I _{max} раб. [A]	Консумация [W]	Тегло [kg]	Захр. блок	I/O door (IP)	Цена (ЛЕВА)
			яркост	тип	общ	по канали									
1.	LW-400-REVO-PC-A	монохр. -A											24V/		264.00
2.	LW-400-REVO-PC-W	монохр. -W			12	-	-	-		0.132	29.4	1.25	1.3A		267.00
3.	LW-400-REVO-PC-B	монохр. -B											24V/		261.00
4.	LW-800-REVO-PC-A	монохр. -A											24V/		483.00
5.	LW-800-REVO-PC-W	монохр. -W			24	-	-	-		0.272	54	2.4	2.5A		486.00
6.	LW-800-REVO-PC-B	монохр. -B	HP	1W				-	220					IP65	465.00
7.	LW-1200-REVO-PC-A	монохр. -A											24V/		678.00
8.	LW-1200-REVO-PC-W	монохр. -W			36	-	-	-		0.4	64.8	3.2	3A		690.00
9.	LW-1200-REVO-PC-B	монохр. -B											24V/		660.00
10.	LW-400-REVO-PC-AWB	бял - CCT			12	A-4	W-4	B-4			18	1.25	24V/		363.00
11.	LW-800-REVO-PC-AWB				24	A-8	W-8	B-8			-	35	2.5	2.5A	

12	LW-1200-REVO-PC-AWB			36	A-12	W-12	B-12			52	3.7		786.00
----	---------------------	--	--	----	------	------	------	--	--	----	-----	--	--------


Фамилия Mini Array

RL-069

1. Серия LED Mini Array RGB

RGB
High Power LEDs
Indoor
Non-Direct DMX

- * High Power 1W LED's
- * 24-битово управление - 16.7 млн. цвята
- * Корпус от черен Al с регулируем крепеж с уникален професионален дизайн за взаимно присъединяване
- * 4 възможни конфигурации на присъединяване и свързване на максимално 5 устройства чрез контролер SRC-255-PSU
- * Замества устройството Micro Blinder
- * Неприемно DMX-512 управление през SRC-255-PSU или автономна работа



- Основни параметри:
- пълноцветни
 - структура на корпуса
 - размери
 - брой LED's
 - ъгъл на излъчване
 - работно напрежение
 - консумация
 - яркост
 - светлинен поток
 - контролер
 - интерфейс
 - тегло
 - модел
- 16.7 млн. цвята чрез R, G и B High Power 1W LED's
 - тяло от прахово боядисан в черно алуминий, с регулируем крепеж
 - 24.8x12.4x6.3 cm - без крепежа
 - 12 в 3 канала – R, G и B
 - 25°
 - 48 V DC
 - 18 W
 - 1500 cd
 - 276 Lm (бял цвят)
 - SRC-255-PSU (самостоятелен) или DMX-512 през SRC-255-PSU
 - SRC-255-PSU
 - 1.5 kg
 - LW-240-PC-48V(RGB)



№	Модел	Тип цветност	LEDs		Брой LEDs			Ъгъл [°]	U раб. [V]	I _{max} раб. [A]	Консу- мация [W]	Те- гло [kg]	Захр. блок	I/O door (IP)	Цена (ЛЕВА)	
			яркост	тип	общ	по канали										
1	LW-240-PC-48V	пълноцв.	HP	1W	12	R-4	G-4	B-4	-	48	-	18	1.5	-	IN	375.00

Контролер		ЛЕВА
SRC-255-PSU-48V	DMX-контролер за LW-240-PC-48V с вградено импулсно захранване 120-240V/48V/3.2A	291.00

Цени LED Wash Series - част 2

стр. 1 - 4

LED ПРОЖЕКТОРНИ ТЕЛА ЗА ФАСАДНО ОСВЕТЯВАНЕ (светлинно „окъпване“)

Фамилия LED Pro Wash

RL-061

1. Серия

LED Pro Wash RGB/AW

High Power LEDs 1 & 3 W

Outdoor

Direct DMX

- * Ултразвукови 3W и 1W High Power LED's
- * Корпус, който може да се мокри, с компактни размери
- * 24-битово управление - 16.7 млн. цвята или управление на цветната температура (варианти AW)
- * За професионални архитектурни и декоративни осветявания с богати и ярки цветове на сгради, търговски центрове, клубове, сцени и др.
- * 5 базови програми, всяка съдържаща до 10 сценария с 36 действия, с възможност за програмиране във времето чрез таймер
- * Директно DMX управление или автономно с вградена система
- * Вграден температурен датчик за 60°C за защита от прегряване



- Основни параметри:
- цветове:
 - бяло-регулируеми - бели с А и W High Power LED's, с управление на цветната температура (+/- от 2000K)
 - пълноцветни - 16.7 млн. цвята чрез High Power R, G и B LED's
 - размери - 376 x 232 x 432 mm (със стойката)
 - брой LED's - 49 за RGB-варианта в 3 канала:
 - R - 24 x 1W High Power LEDs;
 - G - 18 x 3W High Power LEDs;
 - B - 7 x 3W High Power LEDs.
 - 45 за монохромния вариант в 2 канала:
 - W - 42 x 1W High Power LEDs;
 - A - 3 x 3W High Power LEDs.
 - ъгъл на излъчване - 25°
 - управление - DMX или автономно или таймерно
 - интерфейс - стандартен DMX протокол, 8 канала
 - тегло - 13.5 kg
 - модели:
 - бяло-регулируем - SRL-6349W
 - пълноцветен - SRL-6349



№	Модел	Тип цветност	LEDs		Брой LEDs			Ъгъл [°]	U вх. [V]	I _{max} раб. [A]	Консу- мация [W]	Тегло [kg]	Светл. поток [Lm]	Захр. блок	I/O door (IP)	Цена (ЛЕВА)	
			яркост	тип	общ	по канали											
1.	SRL-6349	пълноцветен	HP	1W & 3W	49	R-24 (1W)	G-18 (3W)	B-7 (3W)	25	240	-	120	13.5	-	вграден	Out	1800.0



RL-062 2. Серия
LED Linear Pro Wash RGB

High Power LEDs
Direct DMX

- * Ултраярки 3W и 1W High Power LED's
- * 24-битово управление - 16.7 млн. цвята
- * За професионални архитектурни и декоративни осветявания с богати и ярки цвятове на сгради, търговски центрове, нощни клубове, сцени, TV-студиа и др.
- * 5 базови програми, всяка съдържаща до 10 сценария с 36 действия, с възможност за програмиране във времето чрез таймер
- * Пълно DMX управление или автономно с програмируема система
- * Вграден температурен датчик за 60°C за защита от прегряване
- * Защита IP44

- Основни параметри:
- цвятове: - 16.7 млн. цвята чрез High Power R, G и B LED's
 - размери - 985 x 232 x 337 mm (със стойката)
 - корпус - професионален дизайн, напълно регулируем
 - брой LED's - 90 в 3 канала:
 - R - 30 x 1W High Power LEDs;
 - G - 30 x 3W High Power LEDs;
 - B - 30 x 1W High Power LEDs.
 - ъгъл на излъчване - 10°/25°
 - управляемо излъчване - от 15° до 75° панорамно
- от -50° до +50° наклон
 - управление - DMX или автономно или таймерно
 - интерфейс - стандартен DMX протокол, 8 канала
 - входно напрежение - 100-240 V 50-60 Hz
 - консумация - 180 (250) W
 - тегло - 17.8 kg
 - модели - LED-L-WS-RGB-10/25-6052




№	Модел	Тип цветност	LEDs		Брой LEDs			Ъгъл [°]	U вх. [V]	I _{max} раб. [A]	Консу- мация [W]	Тегло [kg]	Светл. поток [Lm]	Захр. блок	I/O door (IP)	Цена (ЛЕВА)	
			яркост	тип	общ	по канали											
1.	LED-L-WS-RGB-10-6052	пълноцв.	HP	1W & 3W	90	R-30 (1W)	G-30 (3W)	B-30 (1W)	10	240	-	180	17.8	-	вграден	IP65	1941.0

Фамилия LED Vivid Linear Wash

RL-064 2. Серия LED Vivid Linear Wash II RGB

High Power LEDs
Indoor/Outdoor
Direct DMX

- * High Power 1W R, G и B LED's
- * Корпус от лят Al с регулируема стойка
- * 24-битово управление - 16.7 млн. цвята
- * За архитектурни и интериорни осветявания с богати и ярки цветове
- * Директно DMX-512 управление с 3 или 5 канала или автономно с вградени програмирани ефекти
- * Автономно управление чрез Push Button на гърба и LED-дисплеен потребителски интерфейс
- * Програмируем външен контролер SRC-WASHER-100A
- * Защита IP65 или само вътрешно изпълнение



- Основни параметри:
- пълноцветни
 - структура на корпуса
 - лицев материал
 - зона на регулиране
 - размери
 - брой LED's
 - ъгъл на излъчване
 - дистанция осветяване
 - светлинен поток
 - яркост
 - входно напрежение
 - захранващ блок
 - работно напрежение
 - работен ток
 - консумация
 - контролер
 - интерфейс
 - тегло
 - защита
 - модели:
 - I вариант
 - II вариант
 - III (3/5 DMX-канала)
- 16.7 млн. цвята чрез R, G и B High Power 1W LED's
 - тяло от матрично лят прахово боядисан алуминий, с регулируема стойка
 - термозакалено челно стъкло
 - 0 – 300° вертикално
 - 690/1290/1890 x 138 x 125 mm - със стойката
 - 72/144/216 в 3 канала – R, G и B
 - 25°
 - 20 m
 - 2224 Lm (RGB)
 - 6140 cd
 - 90-264 V AC
 - вграден, 24 V
 - 24 V DC
 - 4.5/9.6/14A
 - 108/225/335 W
 - вътрешен с Push Button, Direct DMX-512 или SRC-WASHER-100A
 - стандартен DMX протокол, 3 или 5 канала
 - 6.5/11.5/15 kg
 - IP65
 - LW-600/1200/1800x130-REVO-PC-120V/240V
 - LW-600/1200/1800x130-REVO-PC-INDP
 - LW-600/1200/1800x130-REVO-PC-CU (* - 5 канала)



№	Модел	Тип цветност	LEDs		Брой LEDs			Ъгъл [°]	U вх. [V]	I _{max} раб. [A]	Консу- мация [W]	Тегло [kg]	Светл. поток [Lm]	I/O door (IP)	Цена (ЛЕВА)	
			яркост	тип	общ	по канали										
1.	LW-600X130-REVO-PC-240V	пълноцв. 16.7 млн цветя			72	R-24	G-24	B-24			4.5	108	6.5	-	1107.00	
2.	LW-1200X130-REVO-PC-240V		HP		144	R-48	G-48	B-48	-		9.6	225	11.5	-	Out	2247.00
3.	LW-1800X130-REVO-PC-240V				216	R-72	G-72	B-72			14	335	15.0	-		3213.00
4.	LW-600X130-REVO-PC-INDP				72	R-24	G-24	B-24			4.5	108	6.5	-		1125.00
5.	LW-1200X130-REVO-PC-INDP		HP/1W		144	R-48	G-48	B-48	25	240	9.6	225	11.5	-		2313.00
6.	LW-1800X130-REVO-PC-INDP				216	R-72	G-72	B-72			14	335	15.0	-	IP65	3273.00
7.	LW-600X130-REVO-PC-CU *				72	R-24	G-24	B-24			4.5	108	6.5	-		1161.00
8.	LW-1200X130-REVO-PC-CU *		HP		144	R-48	G-48	B-48	-		9.6	225	11.5	-		2367.00
9.	LW-1800X130-REVO-PC-CU *				216	R-72	G-72	B-72			14	335	15.0	-		3362.00

Фамилия LED Purity Linear Wash


RL-067

2. Серия

LED Purity Linear Wash II

AWB, A/W/B, WY, WWW, WW and UWW
High Power LEDs
Indoor/Outdoor
Direct DMX

- * High Power 1W A, W, Y и B LED's
- * Корпус от лят Al с регулируема стойка
- * 24-битово управление на каналите за бял цвят с цветна температура между 2 000K-10 000K или 3 000K-10 000K
- * Директно DMX-512 управление с 3 или 5 канала или автономно с вградени програмирани ефекти
- * Модели с управляема или фиксирана цветна температура
- * Автономно управление чрез Push Button на гърба и LED-дисплеен потребителски интерфейс
- * Програмируем външен контролер SRC-WASHER-100A
- * Защита IP65



- Основни параметри:
- едноцветни - бели (AWB) или монохромни (само A, W, Y или B) чрез High Power 1W LED's
 - цветна температура - бял цвят с управляема цветна температура – от 3000K до 10000K на базата на A, W и B 1 W High Power LED's – за модели AWB
 - бял цвят с управляема цветна температура – от 2000K до 10000K на базата на W и Y 1 W High Power LED's – за модели WY
 - структура на корпуса - тяло от матрично лят прахово боядисан алуминий, с регулируема стойка
 - лицев материал - термозакалено челно стъкло
 - зона на регулиране - 0 – 300° вертикално
 - размери - 690/1290/1890 x 138 x 125 mm
 - брой LED's - 690/ x 138 x 139 mm - за A, W, B (едноцветни)
 - ъгъл на излъчване - 60/120/180 за едноцветните
 - 25°
 - дистанция осветяване - 20 m
 - входно напрежение - 85-264 V AC
 - захранващ блок - вграден, 24 V
 - работно напрежение - 24 V DC
 - контролер - вътрешен с Push Button, Direct DMX-512 или SRC-WASHER-100A
 - интерфейс - стандартен DMX протокол, 3 или 5 канала
 - модели:
 - I вариант - LW-600/1200/1800x130-REVO-PC-AWB
 - II (3/5 DMX-канала) - LW-600/1200/1800x130-REVO-PC-WY-CU
 - III фиксиран цвят - LW-600/1200/1800x130-REVO-PC-A/W/B/Y



№	Модел	Тип цветност	LEDs		Брой LEDs			Ъгъл [°]	U вх. [V]	I _{max} раб. [A]	Консултация [W]	Тегло [kg]	Светл. поток [Lm]	I/O door (IP)	Цена (ЛЕВА)	
			яркост	тип	общ	по канали										
1.	LW-600X130-REVO-PC-AWB	ССТ			72	A-24	W-24	B-24			4	96	6.5	-	1233.00	
2.	LW-1200X130-REVO-PC-AWB				144	A-48	W-48	B-48			8	192	11.5	-	2514.00	
3.	LW-1800X130-REVO-PC-AWB				216	A-72	W-72	B-72			12	288	15.0	-	3618.00	
4.	LW-600X130-REVO-PC-WY-CU				72	W-48	Y-24	-			4.5	108	6.5	-	1191.00	
5.	LW-1200X130-REVO-PC-WY-CU				144	W-96	Y-48	-			9.6	225	11.5	-	2421.00	
6.	LW-1800X130-REVO-PC-WY-CU				216	W-144	Y-72	-			14	335	15.0	-	3459.00	
7.	LW-600X130-REVO-PC-A	амбър			60						4	96	6.5	-	933.00	
8.	LW-1200X130-REVO-PC-A		HP	1W	120				25	240	8	192	11.5	-	IP65	2010.00
9.	LW-1800X130-REVO-PC-A				180						12	288	15.0	-		2847.00
10.	LW-600X130-REVO-PC-W	бял			60						4	96	6.5	-	999.00	
11.	LW-1200X130-REVO-PC-W				120	-	-	-			8	192	11.5	-	2130.00	
12.	LW-1800X130-REVO-PC-W				180						12	288	15.0	-	3057.00	
13.	LW-600X130-REVO-PC-B	син			60						4	96	6.5	-	939.00	
11.	LW-1200X130-REVO-PC-B				120						8	192	11.5	-	2028.00	
12.	LW-1800X130-REVO-PC-B				180						12	288	15.0	-	2886.00	